	ナビゲーションマウンター 組付説明書	組付対象機種 YP250 Majesty(4HC,5CG,5GM)

はじめに

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警　告　**取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注　意　**取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

 ヤマハサービスマニュアル［4HC-28197-00（全車種）、5GM-28197-05（5GM系※のみ）］を参照してください。

構　成　部　品

No	名称	部品番号	数量
①	マウンターAss'y		1
②	アンテナベース		1
③	粘着シート		1
④	カバー		1
⑤	ダイヤルスクリュー		1
⑥	ゴムワッシャー		1
⑦	プレーンワッシャー	90201-06072	1
⑧	電源コード		1
⑨	サブハーネス		1
⑩	ウェルナット	90179-05523	4
⑪	スクリューM5×16	98907-05016	4
⑫	クランプ	90464-62085	1
⑬	バンド	90460-15126	2

※本書では、YP250の各車種を以下の名称で表記しています。
- 4HC系：1995年8月～1999年8月生産モデル（4HC1～4HC5）リアドラムブレーキ仕様
- 5CG系：1997年10月～1999年8月生産モデル（5CG1～5CG4）リアディスクブレーキ仕様（ABSを含む）
- 5GM系：1999年10月生産モデル～（5GM1～）

⚠注　意

- **ナビゲーションマウンターは、パナソニック製ポータブルナビゲーションシステム「でるナビ」をYP250 Majestyに取り付けて使用するための専用マウンターです。その他の目的には使用しないでください。**
- **本書はナビゲーションマウンターを車体に取り付けるための説明書です。「でるナビ」本体の取り扱いについては「でるナビ」に付属の取扱説明書を必ずお読みください。**
- **4HC系初期('95,'96)モデルは取り付けに際し配線の加工が必要となりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。**
- **「でるナビ」およびナビゲーションマウンターはワイズギア製グリップヒーターとの併用が可能です。(取付方法§1ー3の項目参照)**

取　付　方　法

⚠警　告

作業に入る前に、メインスイッチをOFFの位置にし、必ずバッテリーリード線カプラーを外してください。

§1.サブハーネスの結線

1 モール1、ハンドルアッパーカバーを取り外します。
（📖 サービスマニュアル第3章「カバー類の脱着」参照）

2 サブハーネス⑨をハンドルロアーカバー内部から図1、2のように配索します。

5CG,5GM系の場合

電源側をボディーの内側へ（図1）、本体側をハンドルロアーカバー左側開口部より取り回します（図2）。

4HC系の場合

リアドラムブレーキ仕様のためハンドルロアーカバーに開口部がありません。左側側面に適当な穴を開け、本体側を取り回します（図2）。電源側は5GM系などと同様です（図1）。

⚠注　意

ハンドルの取り回しに干渉しないように、ハーネスの極端な折り曲げ、ねじれ、張りすぎ、他のケーブル類との巻きつきがないよう注意してください。

3 配索したサブハーネス⑨をカウリングボディ内で右図のようにプレワイヤリングへ接続します。

⚠注　意

- **4HC系初期('95,'96)モデルにはプレワイヤリングがありません。取り付けには配線の加工が必要ですので、お買い上げの販売店にご相談ください。**
- **グリップヒーター装着車は、サブハーネスのグリップヒーター接続用カプラーに接続します。**

§2.ハンドルアッパーカバーの加工

1 ハンドルアッパーカバー後側を右図のように加工します。

⚠注　意

穴開けは正確に行ってください。穴が大きいとウェルナット組み付け時に空回りしたり、組み付けできても走行中にマウンターが外れるおそれがあります。

2 マウンターAss'y①後側をウェルナット⑩、スクリュー⑪でハンドルアッパーカバーに仮付けし、前側の穴開け位置をマーキングします。

3 マウンターAss'y①を取り外し、ハンドルアッパーカバーのマーキングした位置にφ9.5の穴を開けます。

4 ハンドルアッパーカバー、モール１を元通りに取り付けます。
（📖サービスマニュアル第３章カバー類の脱着参照）

（イラストは全て5GM系への取り付けを例に説明しています）

§3.マウンターAss'yの取り付け

（マウンターAss'y①裏側）

⑫この位置に貼り付けます。

束ねたアンテナコードを⑬で固定します。

(バンド⑬の外しかた)

ストッパーを矢印の向きに引き上げてバンドをゆるめます。
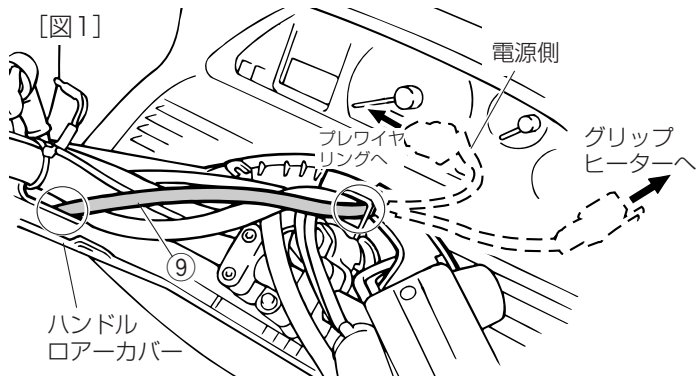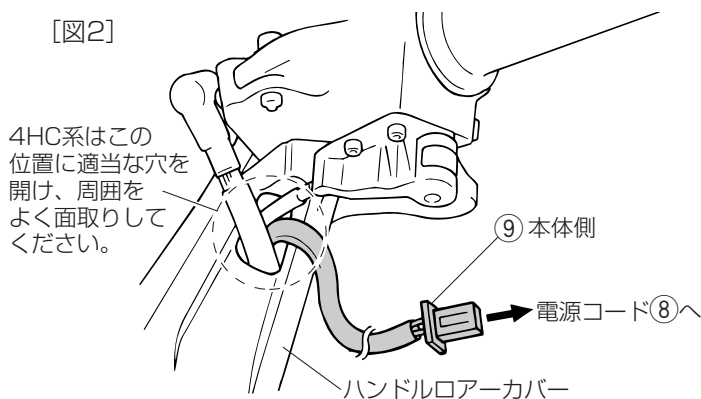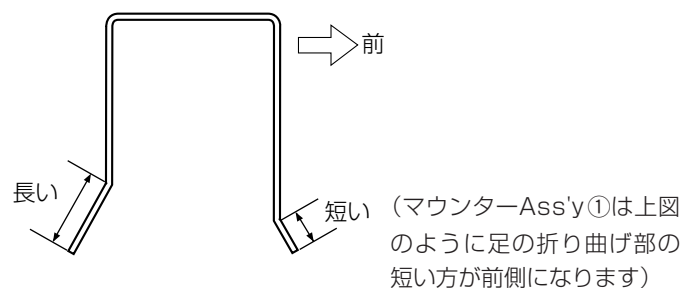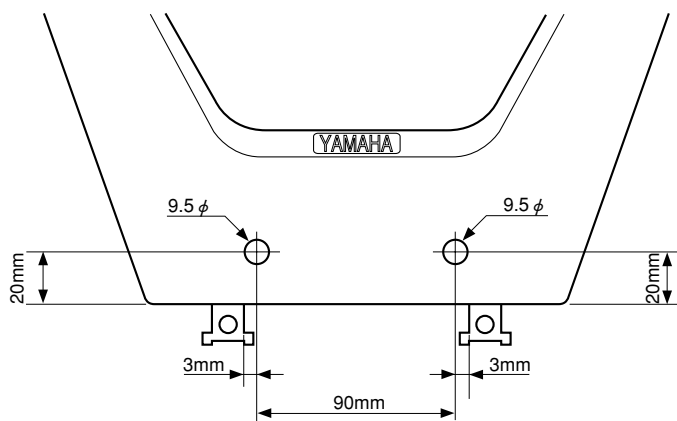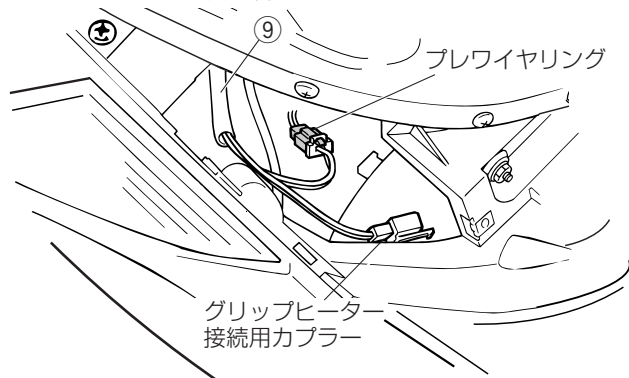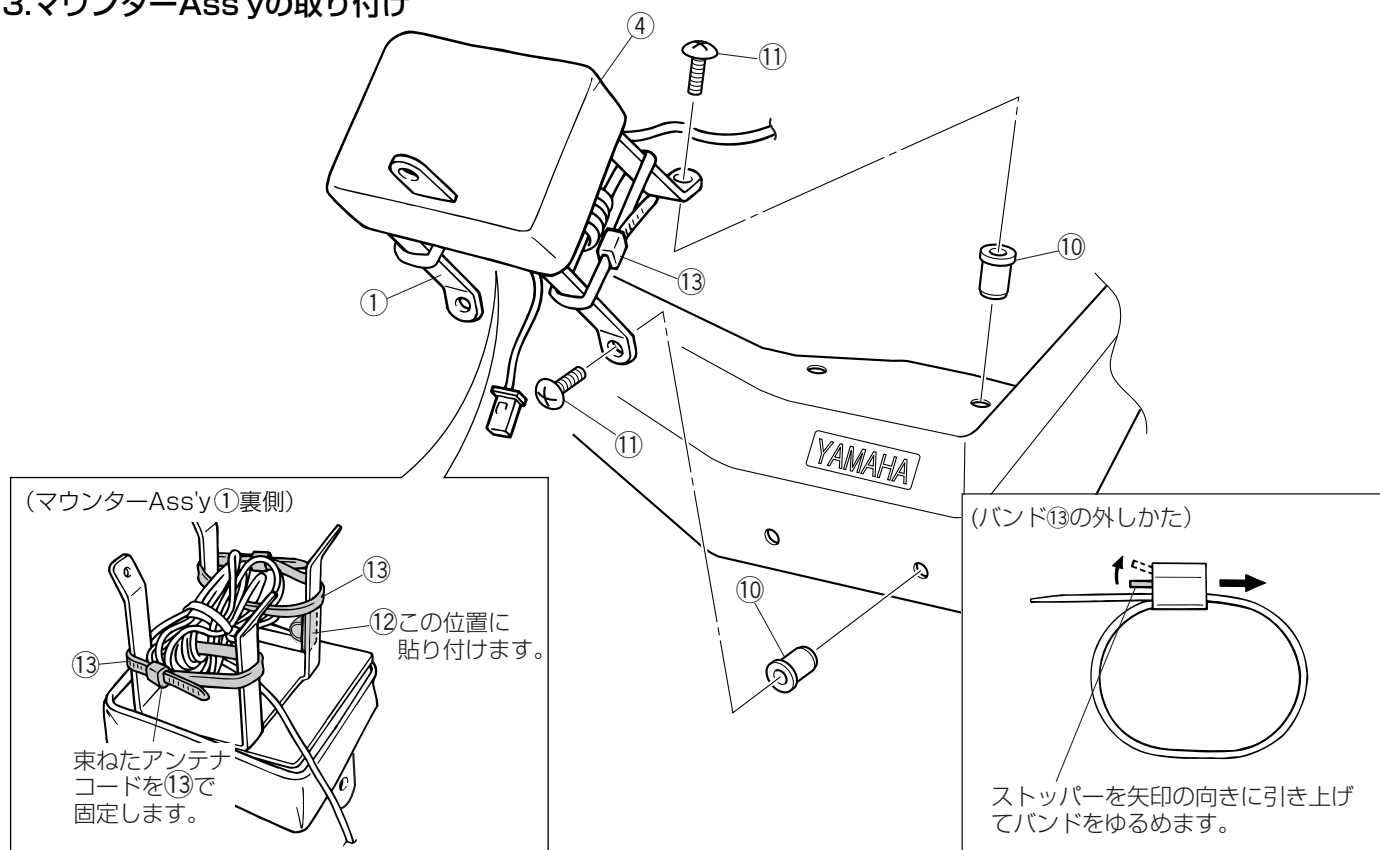
1 クランプ⑫をマウンターAss'y①の裏側に貼り付けます。

2 「でるナビ」のアンテナコードを、マウンターAss'y①の裏側にバンド⑬で固定します。

3 カバー④をマウンターAss'y①に被せます。

4 マウンターAss'y①をウェルナット⑩、スクリュー⑪でハンドルアッパーカバーに取り付けます。

5 右図のようにアンテナベース②と粘着シート③で「でるナビ」のアンテナを取り付けます。
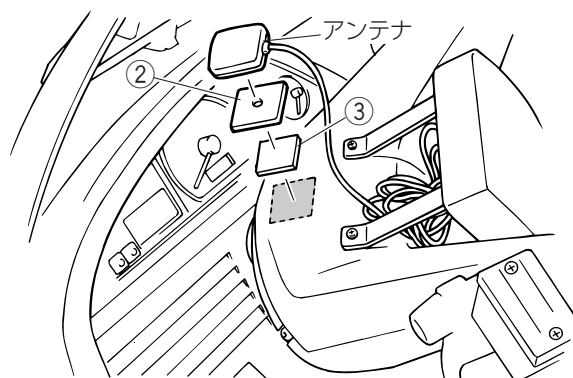
§4.「でるナビ」本体の取り付け

1 「でるナビ」本体をダイヤルスクリュー⑤、ゴムワッシャー⑥、プレーンワッシャー⑦でマウンターAss'y①に取り付けます。

2 サブハーネス⑨を、マウンターAss'y①の図の位置にクランプ⑫で固定し、電源コード⑧のカプラーと接続します。

3 電源コード⑧、アンテナコードカプラーを「でるナビ」本体に接続します。

⚠注　意

- **取り付け終了後、マウンターなどに緩みやガタつきがないか取り付け状態を充分に確認してください。**
- **ハンドルを左右に切り、取り回しは正常かどうかを確認してください。**
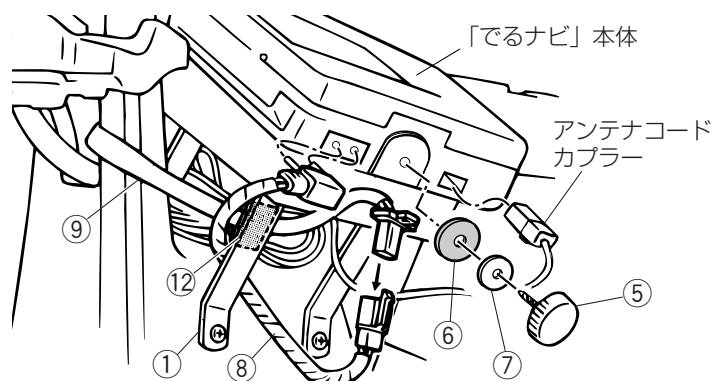
取 扱 方 法

▲警 告

重大な事故につながるおそれがありますので、走行中は絶対に画面の注視や操作をしないでください。('99年11月1日より道路交通法で禁止され、処罰の対象となっています。)

▲注 意

- ナビの初期起動時にはディスクから情報の読み取りを行いますので、外部からの振動をうけたときに誤作動を発生する場合があります。2分以上経過しても起動しなかったり、赤いエラー表示がでた場合はナビ側電源スイッチをいったんOFFにし、再度ONにして起動し直してください。
- 次のような場合ではナビ取り付け部分への振動が増しますので、起動はしないでください。
  - 停止してリアブレーキ、リアブレーキロックをかけた状態
  - 停止してハンドルを左右いずれかに切った状態
  - 不整地走行時
- 駐車時や雨天時は、盗難防止や防水のため「でるナビ」本体を取り外し、厚みのあるやわらかい布などで充分に保護してトランクルームなどの安全な場所へ格納してください。
- ナビ使用中は画面のバックライトなどが発熱しています。通風の妨げになりますので、カバーなどで本体を覆わないでください。
- バンド⑬は取り外し可能ですので、アンテナおよび「でるナビ」本体をナビゲーションマウンターから取り外して自動車との共用ができます。(自動車への取り付けには、別売のアームスタンドまたはダッシュボードスタンドが必要です。詳しくは下表を参照してください)

**「でるナビ」を起動する(電源スイッチをONにする)ときは、
センタースタンドを立て、ハンドルは直進状態にしてください**

パナソニック「でるナビ」シリーズ

No.	名　称	詳細説明	型式	部品番号	メーカー希望小売価格
1	でるナビ(基本セット)	ナビゲーションマウンターに取り付ける「でるナビ」本体	KX-GA15	Q5K-NAT-001-000	¥138,000
2	でるナビ、ポータブルキット付き	No.1+9+10+簡易スタンド(屋内外で使用可能です)	KX-GA15KT	Q5K-NAT-001-0011	¥158,000
3	でるナビ、のせかえキット	No.13+アンテナ+カーバッテリーコード(2台目の自動車に)	KX-GNN50KT	Q5K-NAT-001-002	¥12,800
4	自立航法ユニット	**マジェスティへの取り付けはできません**	KX-GNG03	Q5K-NAT-001-003	¥25,000
5	拡張ケーブル1.5m	No.4の取り付けに必要　**マジェスティへの取り付けはできません**	KX-GJC10	Q5K-NAT-001-004	¥3,800
6	FM多重対応VICSユニット	GPS補正データを受信します(FM波)	KX-GNV05	Q5K-NAT-001-005	¥45,000
7	ビーコン対応VICSユニット	GPS補正データを受信します(光/電波ビーコン)	KX-GNV11	Q5K-NAT-001-006	¥59,800
8	ダイバーシティセット	テレビ受信用(無くとも停車中の受信は可能です)	KX-GNT02ANT	Q5K-NAT-001-007	¥34,000
9	充電式バッテリーパック	リチウムイオン電池+電池ホルダー+充電器	KX-GNE05	Q5K-NAT-001-008	¥35,000
10	ACアダプター	100V電源(屋内)で使用する場合に必要です	KX-GNE-06	Q5K-NAT-001-009	¥7,000
11	カーバッテリーコード	No.1に含まれています	KX-GNE04	Q5K-NAT-001-010	¥4,000
12	アームスタンド	自動車への取り付けに必要です(No.13と選択)	KX-GA3ARM	Q5K-NAT-001-011	¥11,300
13	ダッシュボードスタンド	自動車への取り付けに必要です(No.12と選択)	KX-GNS02	Q5K-NAT-001-012	¥4,000

※ 自動車と併用する場合にはNo.12または13のスタンドを使用してください。

※ 本仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

◘販売店様へ　この説明書および本品の取付に際して取り外した部品は 必ずお客様にお渡しください。

◘お 客 様へ　この説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。
お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

〒430-0928　静岡県浜松市板屋町 110-5
浜松第一生命日通ビル
株式会社 **ワイズギア**
TEL 053-457-3201　FAX 053-457-3200